



GUÍA N. 1

CONFIGURACIÓN DEL DVR SDVR DE UNA RED PRIVADA

DTX

WWW.DTXSECURITY.COM





WWW.DTXSECURITY.COM

CONTENIDO

1. Configuración de Red Privada.
2. Activación de la Nube.
3. Visualización por Internet Explorer (IE).
4. Visualización por Dispositivos Móviles.

1. CONFIGURACIÓN DE UNA RED PRIVADA

PASO N° 1. Para iniciar el proceso de configuración debemos conectar un cable de red del router al DVR.

Presionamos click derecho para visualizar un menú en la parte inferior de la pantalla e ingresamos al menú principal / main menu.



PASO N° 2.

Seleccionamos la opción System / Network






PASO N° 3: En la opción Network tenemos la opción de configurar la IP privada del DVR, manualmente o por la opción DHCP.

Verificamos que la dirección IP haya cambiado (en caso que no, guardamos los cambios y reiniciamos el sistema) modificamos la opción DHCP a IP Estática → modificamos los DNS primario y DNS secundario los cuales cambian de acuerdo a la empresa prestadora del servicio de internet → Aplicamos cambios y guardamos.


NOTA: En este punto ya el DVR se encuentra conectado a la red LAN.

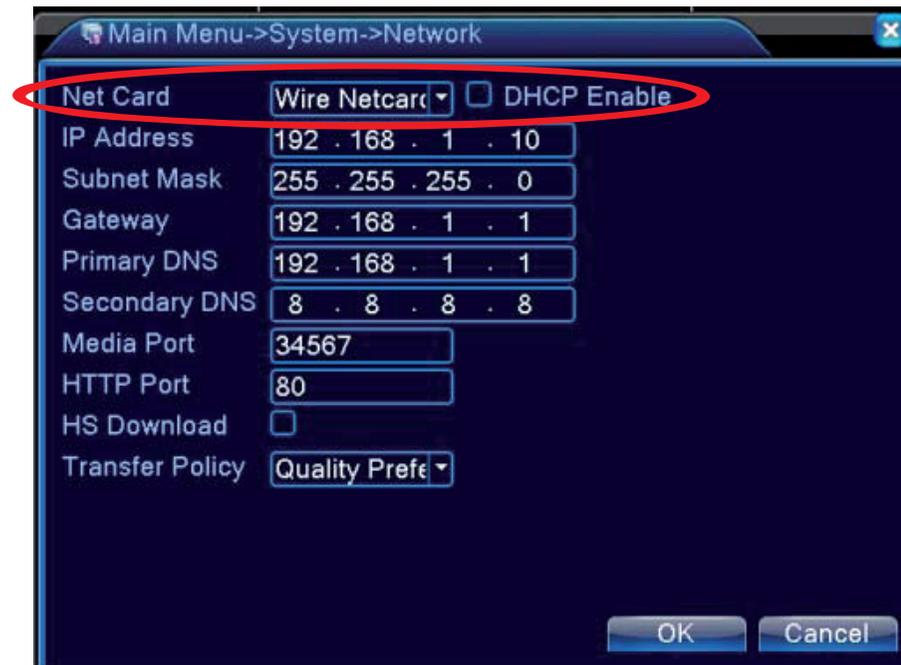


2. ACTIVACIÓN DE LA NUBE

PASO N°1: Ingresamos al menú principal (main menu) / System / NetService.

Eligimos la opción Cloud y la habilitamos (Enable)

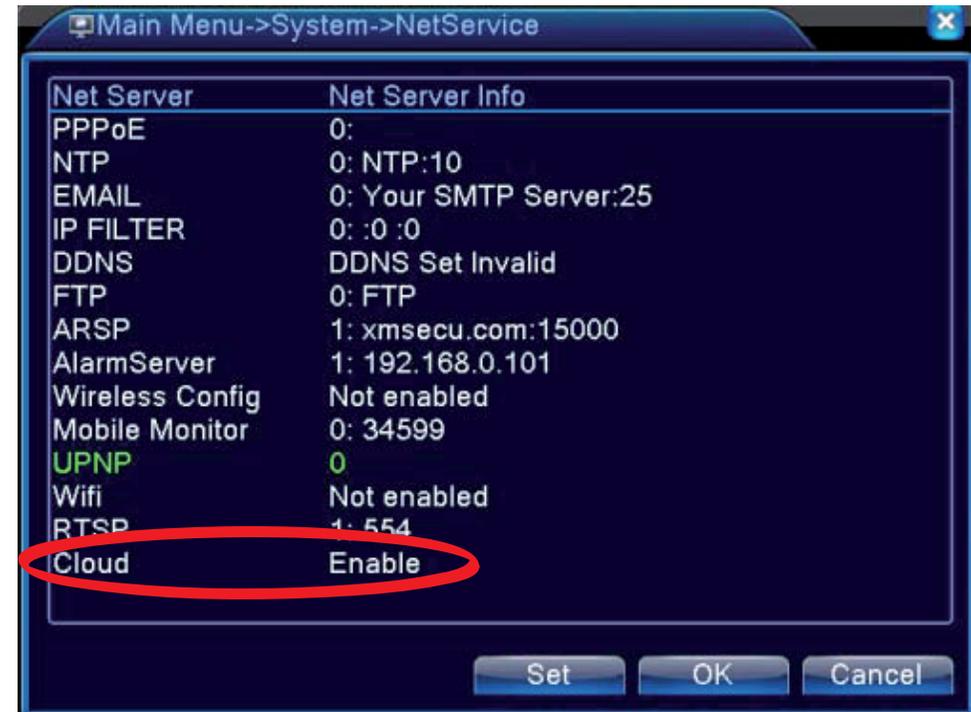

3. VISUALIZACIÓN POR INTERNET EXPLORER.

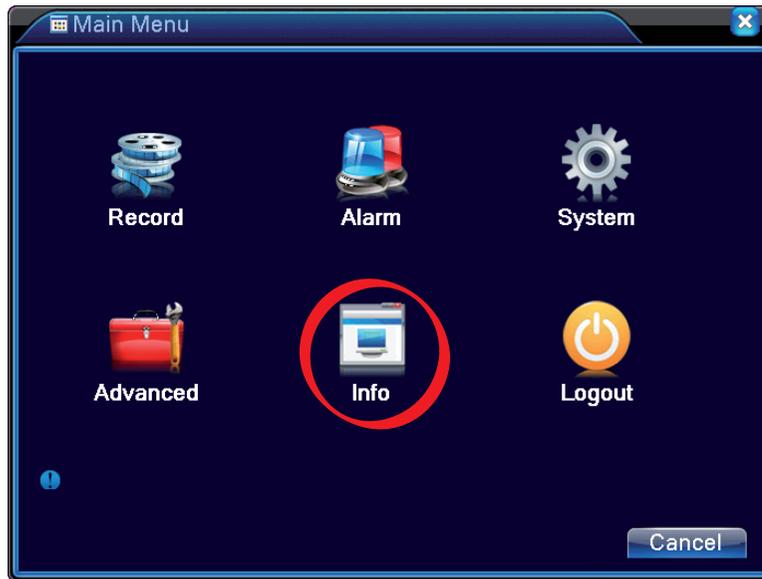

PASO N°1 Lo primero que debemos realizar es ingresar a la opción Info / Version




PASO N°2 Revisamos que el Nat status se encuentre conectado


Debemos anotar:
- N° Serial



PASO N°3 Abrimos Internet Explorer y en la barra de direcciones digitamos la página www.dvrcenter.net o www.xmeye.net. vamos a versión / By Device

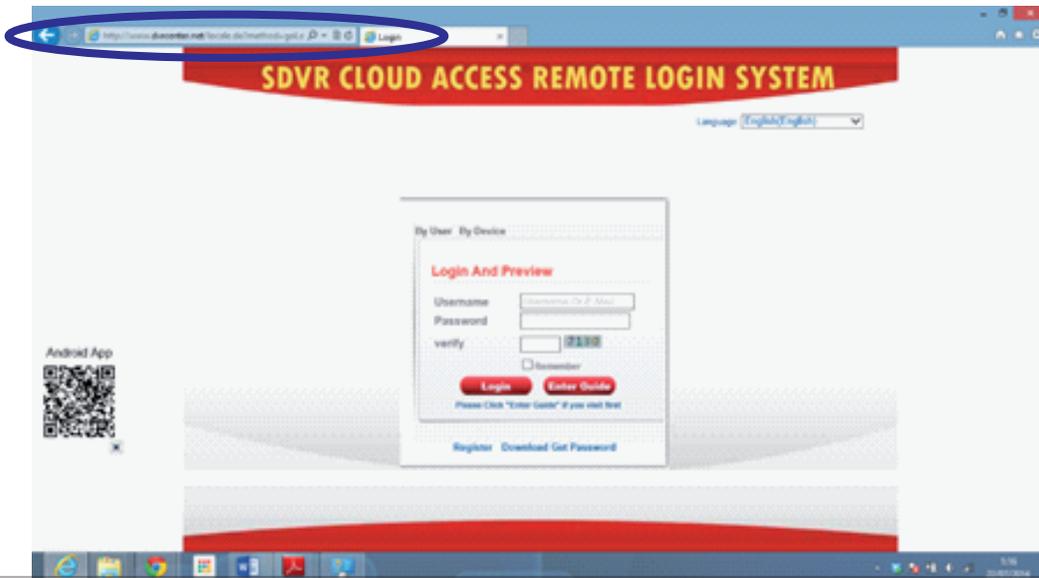

PASO N°4 Al ingresar a la pestaña “By Device” digitamos el número de serie del equipo, el código de verificación y damos click en Login.

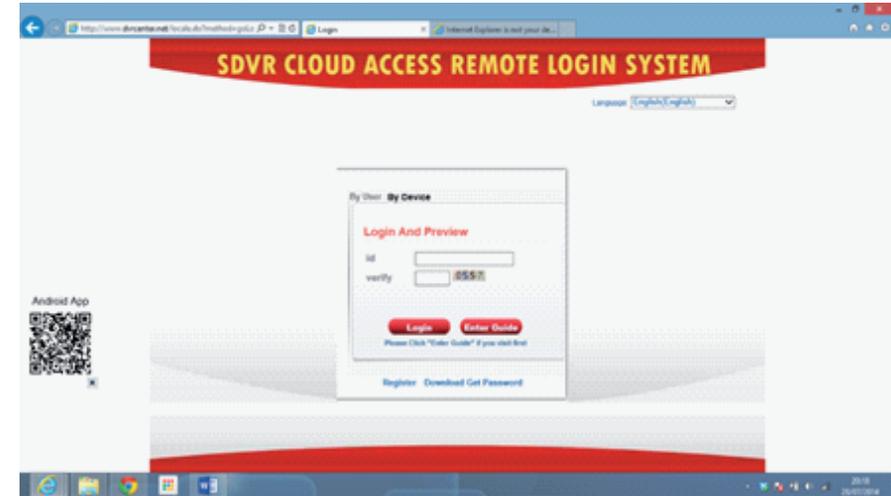


NOTA: Ya ingresado a la plataforma iniciamos con la carga o reproducción de cada una de las cámaras.





4. VISUALIZACIÓN POR DISPOSITIVO MÓVIL.

PASO N° 1 Para iniciar el proceso de configuración debemos de instalar la aplicación “DTX”, la cual la encontramos en la tienda del dispositivo (Android: PlayStore. Iphone: App Store).

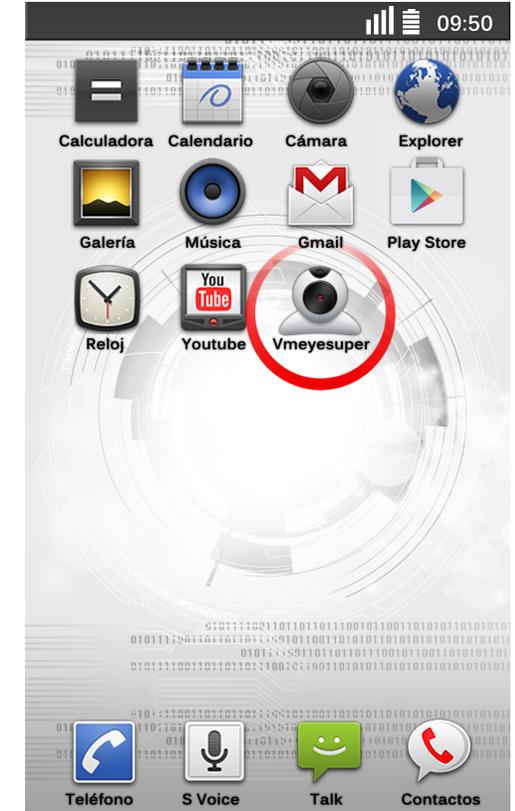


PASO N°2 Ya una vez instalado la aplicación la abrimos o ejecutamos, ingresamos a “Device List” y en agregar “+”, que se encuentra en la parte interior izquierda de la pantalla.

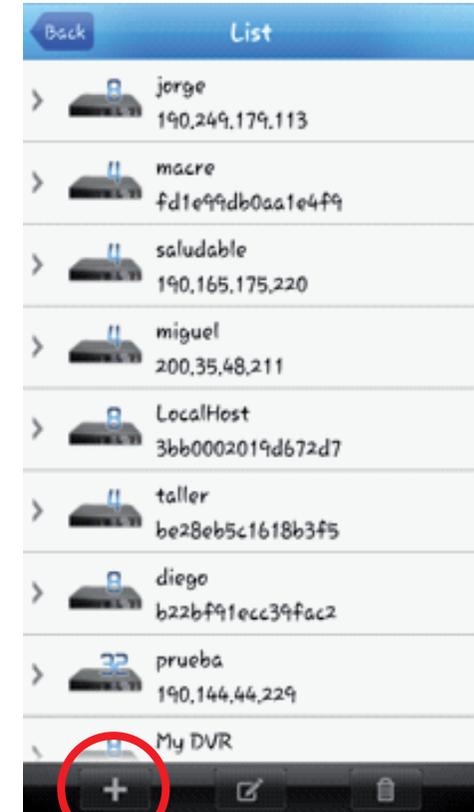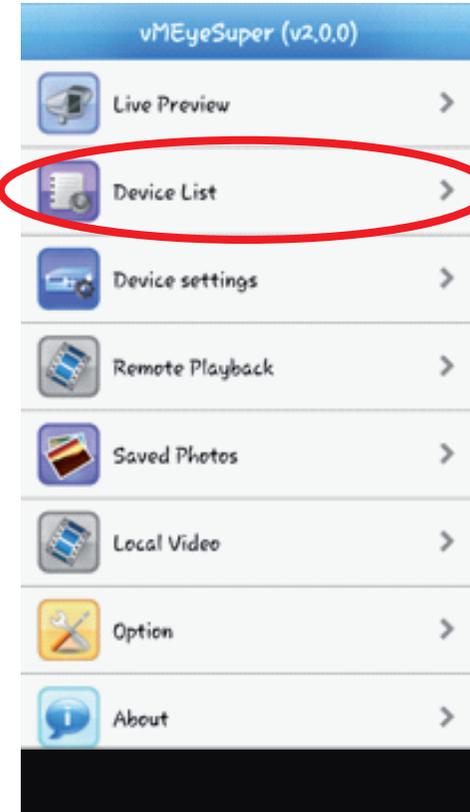

PASO N°3 En el siguiente paso es donde digitamos toda la información correspondiente, como nombre del equipo, IP publica o serial, puerto TCP, nombre de usuario y contraseña del DVR y el número de canales de vídeo.

Continuamos presionando “Ok”

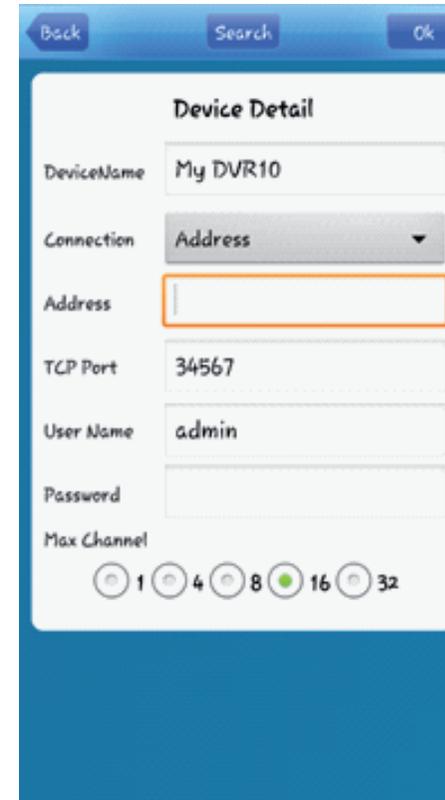

Back Search Ok

Device Detail

DeviceName My DVR10

Connection Address

Address

TCP Port 34567

User Name admin

Password

Max Channel

1 4 8 16 32



Back Search **Ok**

Device Detail

DeviceName My DVR10

Connection P2P Cloud

Serial No.

User Name admin

Password

Max Channel

1 4 8 16 32



DTX



WWW.DTXSECURITY.COM

PASO N°4 Una vez ya creado el enlace iniciamos a cargar streaming de vídeo de cada uno de los canales.

